

Znak BP.1.1.20 - 2/04/20

Podgórze 03.04.2020

ODPOWIEDŹ NR 4

Dotyczy : postępowania w sprawie udzielenie zamówienia na zadanie

: Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową oraz zew. instalacją gazu (naziemny zbiornik gazowy o poj.4,85m³ oraz kanalizacji sanitarnej (bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj.10m³)” - na potrzeby biblioteki i Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie.

Ogłoszenie nr 526494-N-2020 z dnia 2020-03-24 r.

W związku zapytaniem jednego z wykonawców w dniu 02.04.2020r - Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu udziela odpowiedzi jn:

PYTANIE 1 i 2 WYKONAWCY z dnia 02.04.2020r.

Pytania z branży budowlanej

1. Proszę o informację czy wartości pozycji 78 i 157 przedmiaru branży budowlanej I etap są na pewno prawidłowe.
2. Proszę o podanie ilości metrów bieżących balustrady (wewnętrznej i zewnętrznych), gdyż nie ma możliwości wyliczenia tej wartości z załączonej dokumentacji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

W załączniku 10 do SIWZ przedmiar robot budowlanych – w pozycji 78 są policzone ościeża ,których ciąg wyliczeń zamieszczono jest w poz.76 , gdzie wskazano jednostkę na 100m² . W pozycji 78 jest błąd .Przy zmienionej jednostce na 1 m². powierzchnia ościeży wynosi 17,30m² i taką należy przyjąć do wyliczeń w poz. 78.

W załączniku 10 do SIWZ przedmiar robot budowlanych – w pozycji 157 są policzone metry kwadratowe ścian do pomalowania .


W pozycji 155 i 156 należy doliczyć powierzchnię ościeży okiennych w ilości 8,69m².

łącznie w obu pozycjach ilość robót wynosi – 100,996 m²

W załączniku 10 do SIWZ przedmiar robot budowlanych – w pozycji 157 łącznie ilość robót - malowanie - wynosi 92,36m².+ 8,69m²= 100,996m²

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

W załączeniu przesłany rysunek przez projektanta dotyczący balustrad .Razem z poziomym elementem zamykającym łącznie przyjąć 10mb balustrady. Zamawiający informuje że należy policzyć okładziny schodów jak podano w załączniku 10 do SIWZ przedmiar robot budowlanych – w pozycji 153.

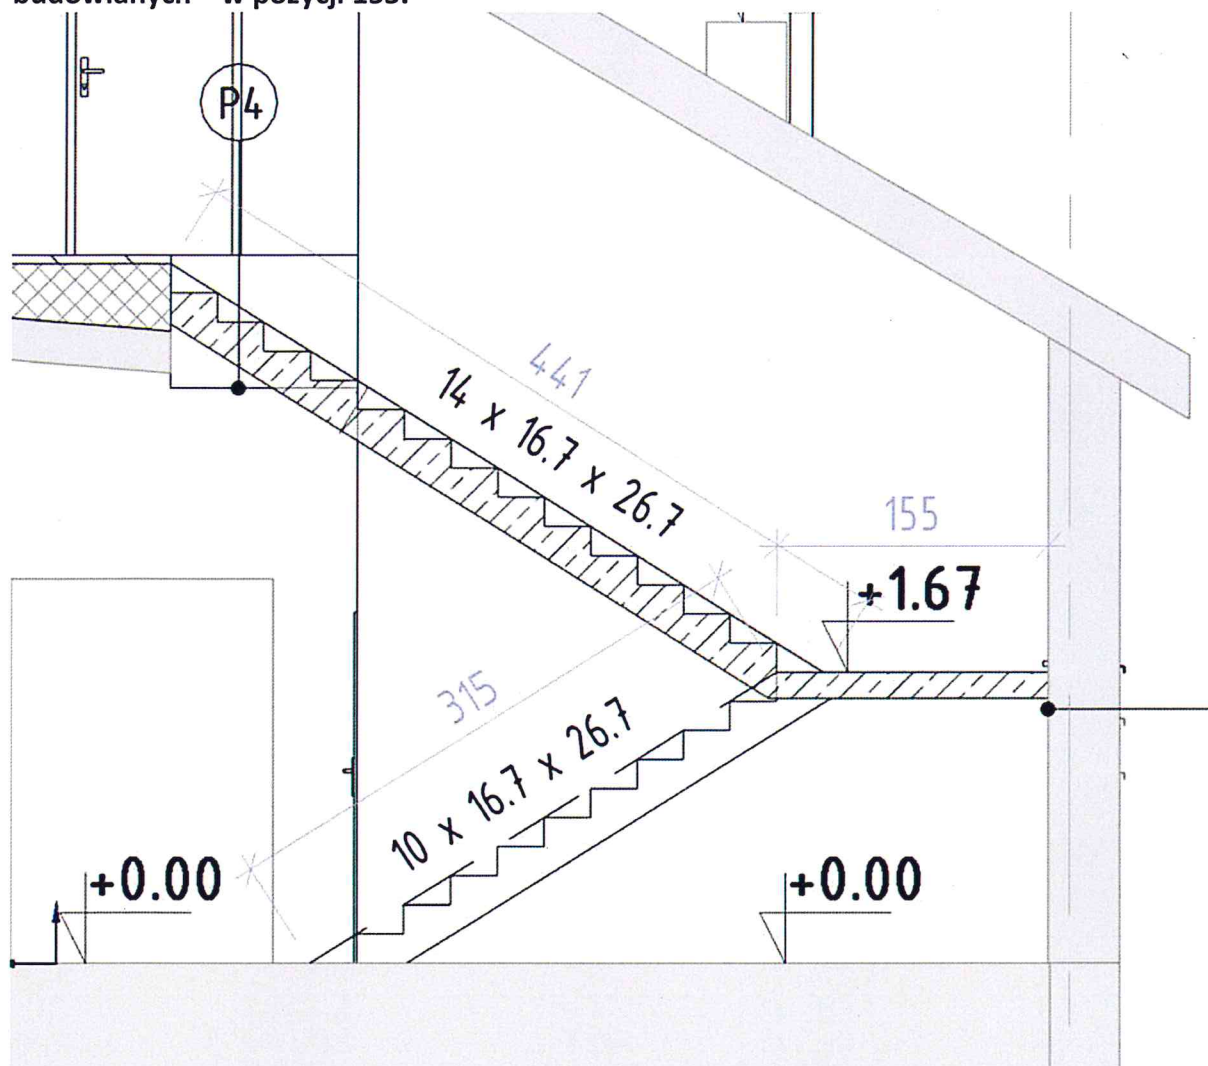

PYTANIE 3 WYKONAWCY z dnia 02.04.2020r.

Pytania branży budowlanej

Przesyłam kolejne zapytania dotyczące rozbudowy i przebudowy biblioteki.

A Przedmiar etap I:

a) posadzki parter - rozbudowa:

- wykończenie w projekcie z wykładziny PVC w przedmiarze z płytek i do tego cokoliki (poz 138 i 139)
- brak policzonych podłóg z PVC

b) posadzka I piętro - rozbudowa:

- styropian na rys ma 5 cm, w przedmiarze 10;
- wylewka rys.4 cm przedmiar 5 cm;
- wykończenie w projekcie z wykładziny PVC w przedmiarze z płytek i do tego cokoliki (poz 151 i 152)

- brak policzonych podłóg z PVC

c) - okładziny schodów poz. 153 przedmiaru - brak cokolików

d) - balustrady schodowe, przy oknach i przy wejściu: brak wymiarów (długości odcinków), brak ilości wsporników do balustrady naściennej (ew. wymiarów/długości odcinków balustrady), czy na górze nad schodami jest jakiś odcinek balustrady poziomej?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

a) W wycenie należy uwzględnić materiały wskazane w przedmiarze tj.

- wykończenie wszystkich posadzek i schodów wykonujemy z gresu o podwyższonym standardzie- antypoślizgowego R9, o ścieralności V klasy, kolor jasny .

b) posadzka I piętro – rozbudowa- policzyć jak w załączniku 10 do SIWZ przedmiar robot budowlanych – Dział. 2.4.

c) okładziny schodów- przedmiar pozostaje bez zmian

d) jak w odpowiedzi na pytanie nr 2

PYTANIE 4 WYKONAWCY z dnia 02.04.2020r.

B Przedmiar etap II:

a)- brak cokolików do poz.5 - czy mają być wykonywane i jakie

b) cokół wokół budynku w kolorze antracyt - jaka wysokość? czy metraż jest ujęty w metrażu elewacji obu budynków?

c) Proszę o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje:

- schodów i barierki do budynku istniejącego, daszku nad wejściem z tyłu budynku

- zakupu donic, ławek, stołów na taras

ew. ujęcie tych elementów i ich wymiarów w przedmiarze

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

a) Zamawiający nie zmienia załączniku 11 do SIWZ przedmiar robot budowlanych Cz. II .W pozycji 5. proszę nie wyceniać cokolików .

b) cokół wokół budynku w kolorze antracyt .Wysokość jest zmienna od frontu nie występuje od tarasu ok 70cm .W obu budynkach przyjęto średnią wysokość ścian i obliczono powierzchnie elewacji do ocieplenia .

c) Zamawiający informuje, POSTĘPOWANIE NIE OBEJMUJE niżej wymienionych prac

- schodów i barierki do budynku istniejącego,

- daszku nad wejściem z tyłu budynku

- zakupu donic, ławek, stołów na taras

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej

mgr Wiesława Kłosińska